

MK861

多媒體直積式飲品自動販賣機
滿罐數:530瓶



互動型觸控面板顯示

觸控面板播放廣告與商品，讓消費者對機台提供的訊息與商品產生好奇，提升曝光度。


實體支付與電子支付

提供實體支付與電子支付整合接口，可搭配客戶需求整合導入。

7彩LED燈條

LED亮彩燈條，具節能省電循環設計，無論白天或黑夜皆成為注目焦點。


產品名稱	多媒體直積式販賣機	
型號	MK861	
電氣規格	電源	台灣 AC110V/60HZ
	定格消耗電力	全冷660W、冷/熱880W
	保險絲	F10A(內藏)
	漏電斷路器	30mA
外型仕様	外型尺寸	寬(W)1115mm 深(D)770mm 高(H) max 1932(包含腳座) / min1854mm (包含腳座)
	重量	機台重量約410Kg±10% 標準附屬品重量約 8 Kg±10%
	觸碰螢幕	42" 強化玻璃觸碰螢幕(520mmX930mm)
	開門角度	120度開門
廣告	LED燈條	7色LED燈閃爍燈條
	42" 螢幕	42"螢幕廣告撥放功能(全版/半版)
販賣機能	冷熱販賣道數	COLD \ HOT 24:0 or 18:6
	商品種類數量	24種類(倉道) 寶特瓶PET 12種(倉道) 鋁箔包TP/鐵鋁罐CAN 12種(倉道) 寶特瓶PET 500~600c.c. (約圓形184瓶/方形180瓶) 鋁箔包TP 300c.c. (約264包)或鐵鋁罐CAN 350c.c. (約164罐) 玻璃瓶GL 200ml (約228瓶)
	商品流道	直積式
	商品搬出方式	馬達驅動方式
錢幣系統	控制電路	VCCS方式電子控制迴路
	支付功能	投幣器、電子錢
	使用硬幣	1元、5元、10元、50元硬幣
	價格設定	商品販賣價格可在1元 ~ 999元範圍內任意設定
冷熱系統	壓縮機	Danfoss GL90TC 100V
	冷媒	冷媒R-134a
	加熱器	電熱加熱器250W
	溫度過熱防止裝置	雙金屬片過熱昇溫防止器 動作溫度80°C
	冷熱切換	電源箱面板冷熱切換開關
	溫度調節	左庫內冷溫溫度調節器×1 右庫內冷溫溫度調節器×1、右庫內熱溫溫度調節器×1
省能源裝置	節能設定	LED燈節能時間設定(Handset內) 7色LED燈閃爍邊條節能時間設定(Handset內) 壓縮機節能時間設定(Handset內) 溫度調節器溫度自動控制(左右庫內、此為出廠時已設定(機械內)，不建議客人自行調整)
	附屬品	標準附屬品 熱感印表機、商品流道調整板 6pcs、二維條碼掃描器、信用卡子機及主機支架、RFID支架、IPC支架、雙聲道喇叭、4P 交流插座
附屬品	付費附屬品 投幣器支架、投幣器、腳座安全固定板、外觀貼紙、網路路由器、IPC、販賣機大螢幕系統、攝影機、手持印表機、VM 傾倒防止用鐵板	

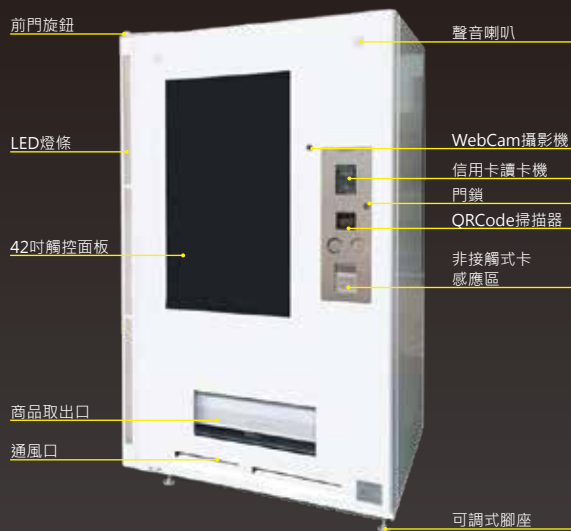


外觀正面



機台內部

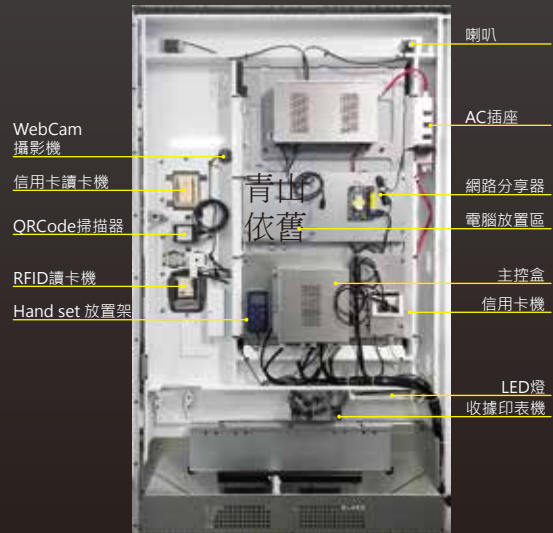


門板內部

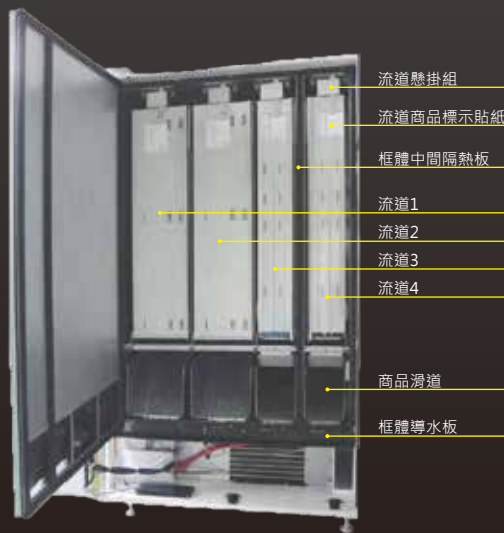

機台內部

CAN / TP / BOTTLE / PET / 流道調整

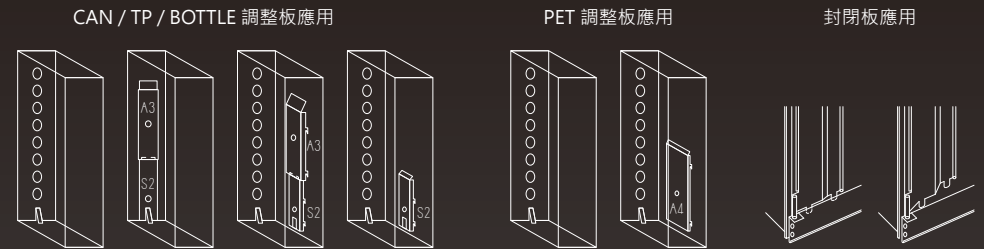

販賣商品與調整板應用對照

包裝種類	CAN				TP				BOTTLE	PET
	250cc 細長罐	250cc 短罐	320cc	350cc	250cc	300cc	330cc	375cc	200cc	500~600cc
直徑φ (m/m)	55	66	66	66	—	—	—	—	55	59~69.5
長度L (m/m)	132	95	114	123	107	120	138	134	140	200~245
寬度W (m/m)	—	—	—	—	64	66	64	64	—	—
厚度H (m/m)	—	—	—	—	42	42	40	48	—	—
調整板應用	3	2	1	1	1	1	1	1	4	5/6
封閉板應用	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A/B

調整板尺寸

調整板	L	W	T
S2	462	64	11.5
A3	350	64	11.5
A4	530	120	4
A5	125	122	2
A6	530	120	6
A7	530	120	7
A8	530	120	8

